

SERIE 200A

Fluidmaster®



Válvula de llenado 200A

Aplicación

- Un verdadero valor en su rendimiento.
- Extensa gama en modelos de alta y baja presión.
- Recomendada por todos plomeros como la número uno en el cuidado del sanitario.

Instalación de la parte inferior de la válvula

- 200A (15/16-14 NS-1 rosca)
- 200UK (ISO 228/1-G 1/2 B)
- 200E (ISO 228/1-G 3/8 B)

Rango de flujo

- 0.75 gmp (2.84 l/min) en 2.6 psi
- (0.02mP) máximo 7.5 gpm
- (28.4 l/min) en 72.5 psi (0.5mP)

Funcionamiento de Presión


2.6 psi (0.02mP) a 150psi (1.03mP)

Operación Silenciosa

44.6dB a 43.4 psi ruido aéreo

Rango de nivel de agua

4.6"-10.4" (11.7mm-26.4mm)

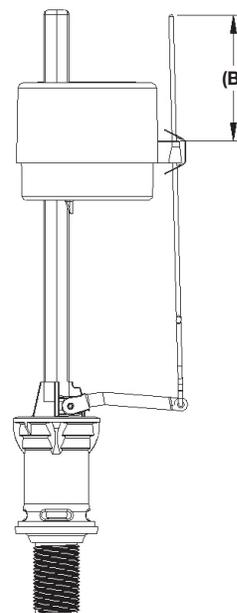

Llenado del Sanitario


- 0-21%
- Elegir de 0,5,11,13,18,19,21

Códigos de Aprobación

La válvula de llenado 200A está certificada y avalada por los más alto procesos de calidad y fabricación a nivel mundial.

Información Adicional

Los productos de Fluidmaster al mayoreo y menudeo están disponibles en diferentes partes del mundo.

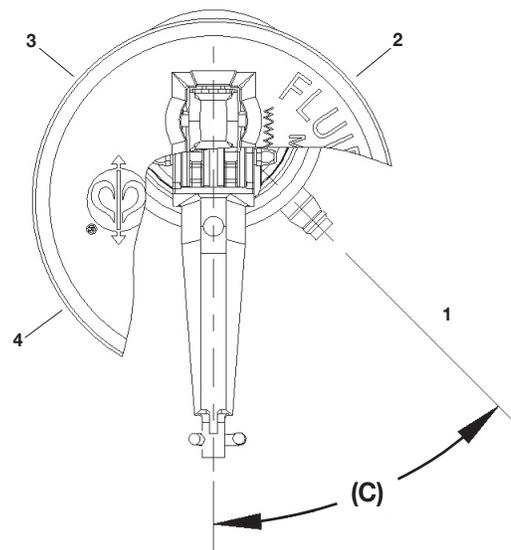

Fluidmaster, Inc. | 30800 Rancho Viejo Road | San Juan Capistrano, CA 92675
949-728-2000 | www.fluidmaster.com